

E85 ACCESS

Guide d'installation


Capteur E85



Installation

Votre nouveau capteur de composition de carburant vient s'intercaler entre le retour au réservoir de la rampe d'injection et le réservoir.

Il ne doit à aucun moment être positionné sur une quelconque section haute pression du système de carburant.

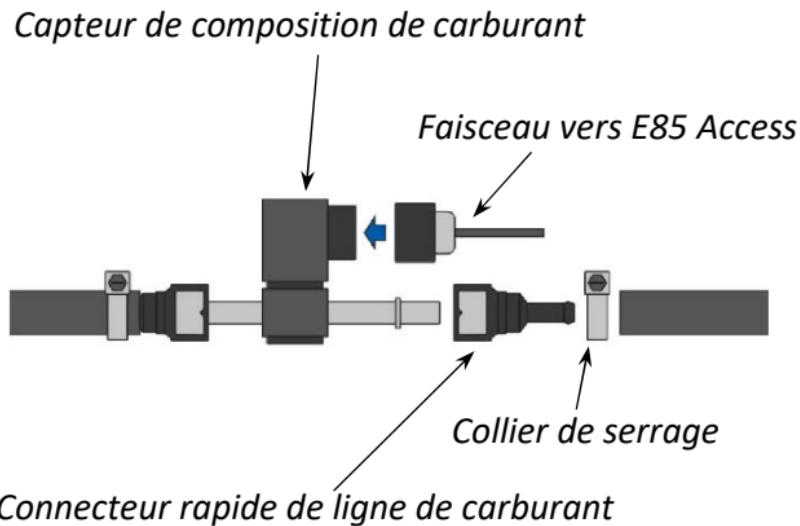


Lors de l'insertion dans la ligne de carburant, commencer par couper une durite de retour de carburant.

Utiliser les connecteurs rapides fournis avec votre capteur pour les insérer dans la ligne de carburant.

Utiliser des colliers de serrage (non fourni) pour assurer une parfaite étanchéité.

Connecter le faisceau sur le capteur. Connecter l'autre extrémité du faisceau sur la carte électronique de votre boîtier E85 Access comme indiqué ci-dessous.

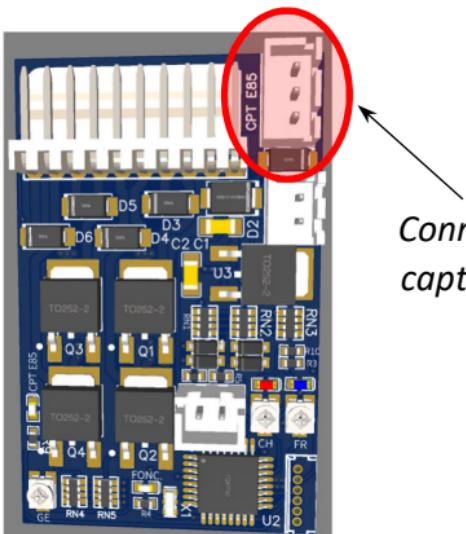

*Connecteur 3 broches pour
capteur de composition de
carburant*

Utilisation

Il n'y a aucune autre action à effectuer. Votre boitier E85 Access reconnaît automatiquement la présence du capteur E85.

Le boitier vous signalera la détection de votre nouveau capteur E85 par l'allumage de la LED violette. IL appliquera une variation de la correction apportée au réglage général suivant la proportion d'éthanol contenu dans le réservoir

Suite à l'installation, il est important de vérifier l'absence de fuite de carburant. Cette vérification doit se faire moteur tournant.